

sun
square

SunSquare
FOLD&ROLL AXIS


www.sunsquare.com

SunSquare® domina el arte de crear sombra desde 1993 y demuestra cómo las velas de sombra pueden respetar la armonía arquitectónica del conjunto y, al mismo tiempo maximizar el confort exterior.



SunSquare®-Hitos

1993 Invención y desarrollo de la primera vela de sombra enrollable: el sistema SunSquare® con muelle de tensión (gama productos SQ)

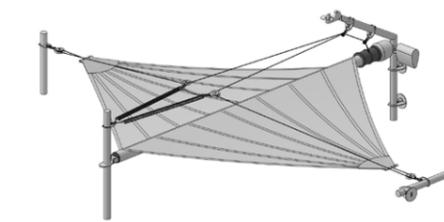


1995 Solicitud de patente del sistema SunSquare® (SQS)
Nominación al Premio Nacional de Diseño

los años siguientes: perfeccionamiento de los sistemas de velas triangulares



2009 Desarrollo de las velas rectangulares SunSquare® (gama productos AX)

2010 Ganador del premio de diseño Red Dot

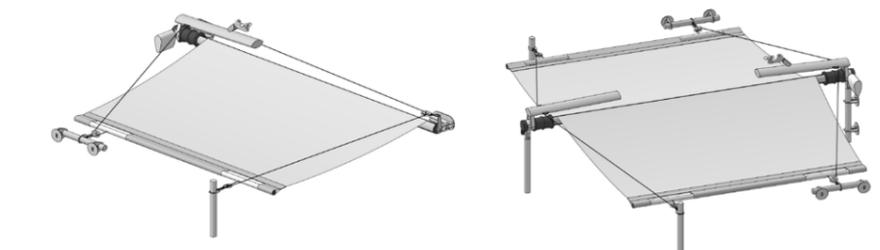


2018 Presentación del parasol vela FOLD&ROLL en la IMM de Colonia
Solicitud de patente




2019 Candidatura de FOLD&ROLL al Premio Nacional de Diseño

2023 Desarrollo del FOLD&ROLL AXIS
Solicitud de patente

20xx a continuación

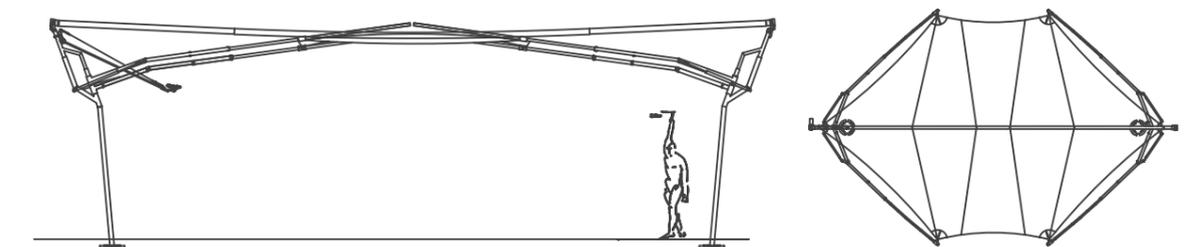

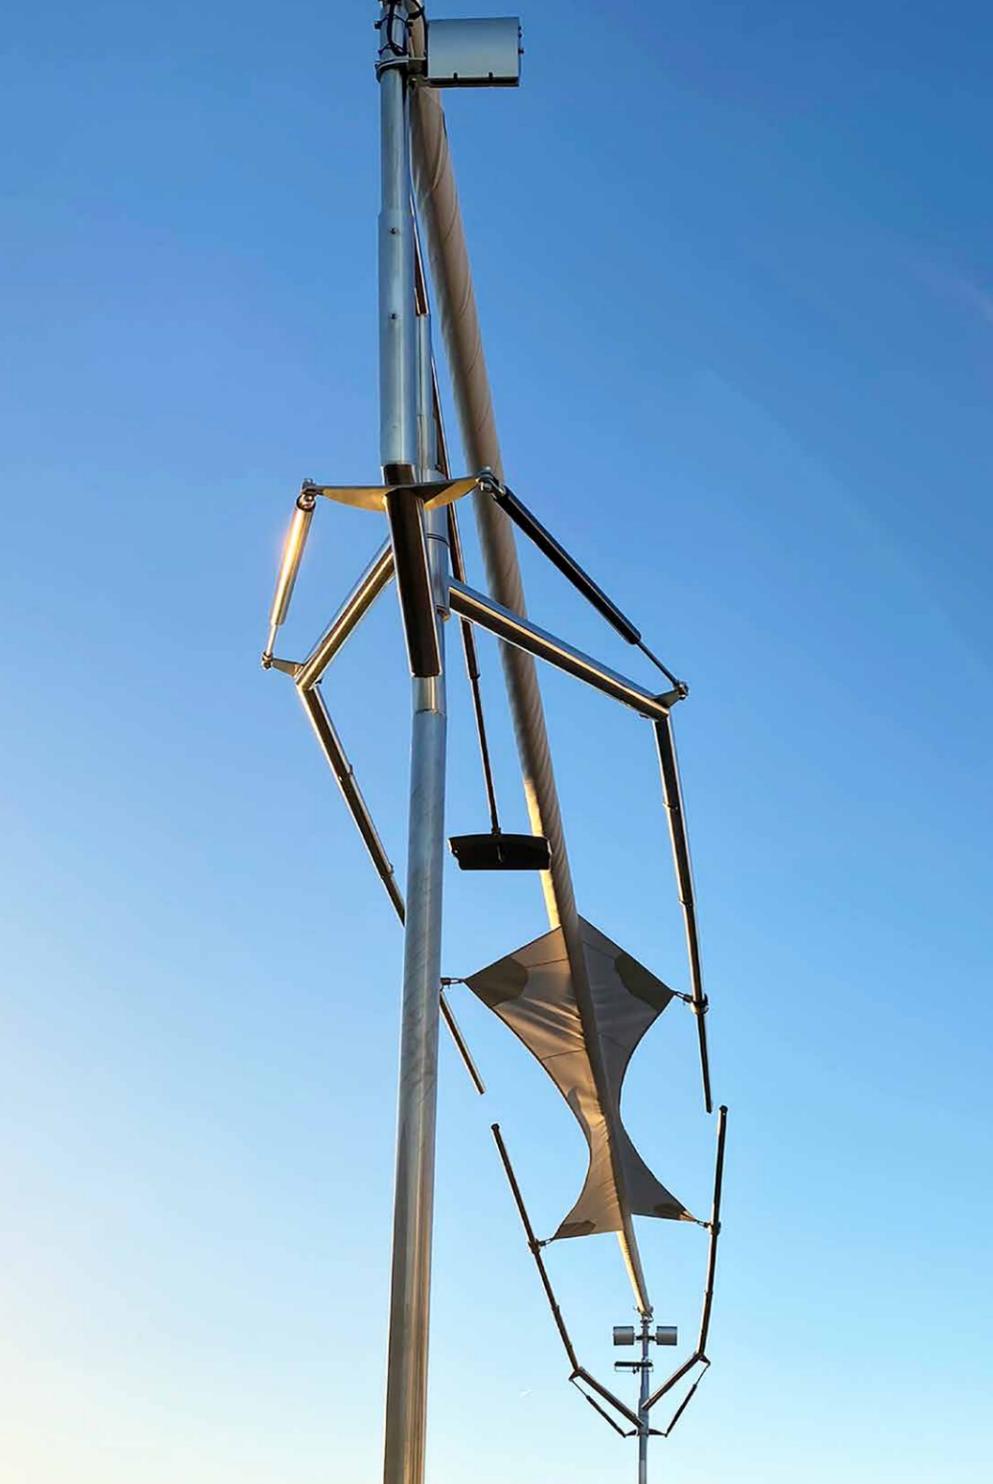

FOLD&ROLL AXIS

Campos de aplicación

- | Restauración
- | Hostelería
- | Lugares públicos
- | áreas exteriores de empresas

dimensiones de la superficie

vélica

- | 46 m²
- | 71 m²

protección




- | Radiación UV
- | Sobrecalentamiento
- | Lluvia

Crear espacios.
Vida en el exterior.
La vela se convierte en techo.
Los límites entre interior y exterior se difuminan.
Se abren nuevos espacios vitales. Se abren nuevas habitaciones. Razón para volver. Razón para fidelizar a los clientes. Protege a generaciones del sol y la lluvia. Con sólo pulsar un botón.



CREATE SPACE

FOLD&ROLL AXIS 71 m²

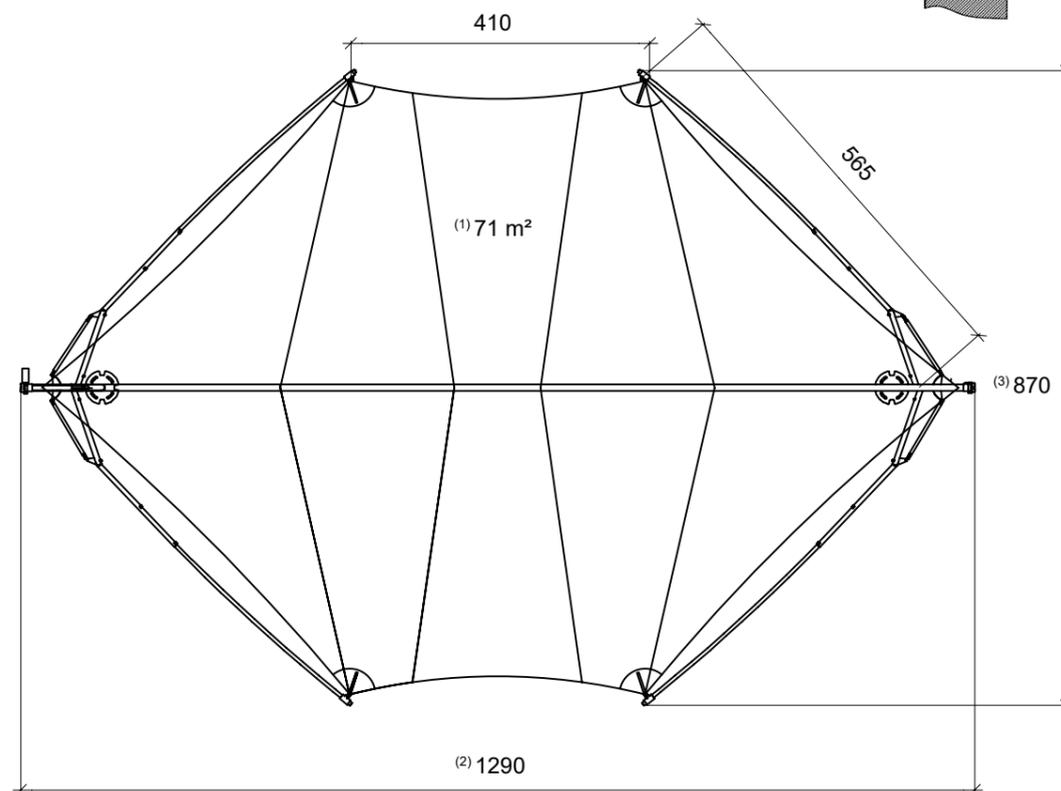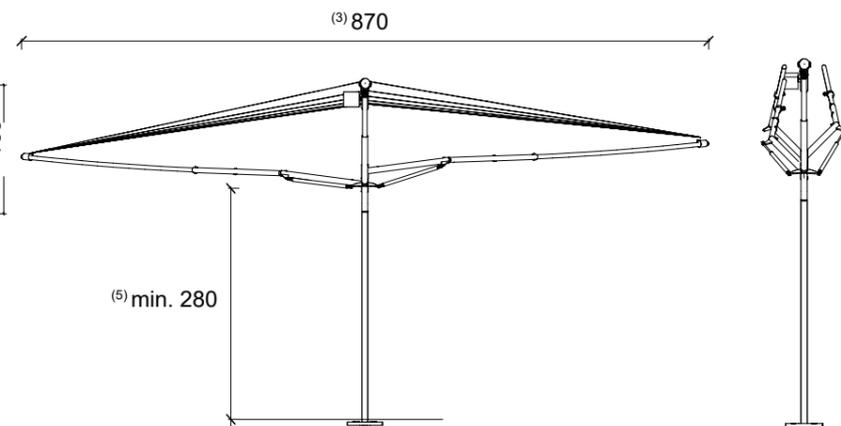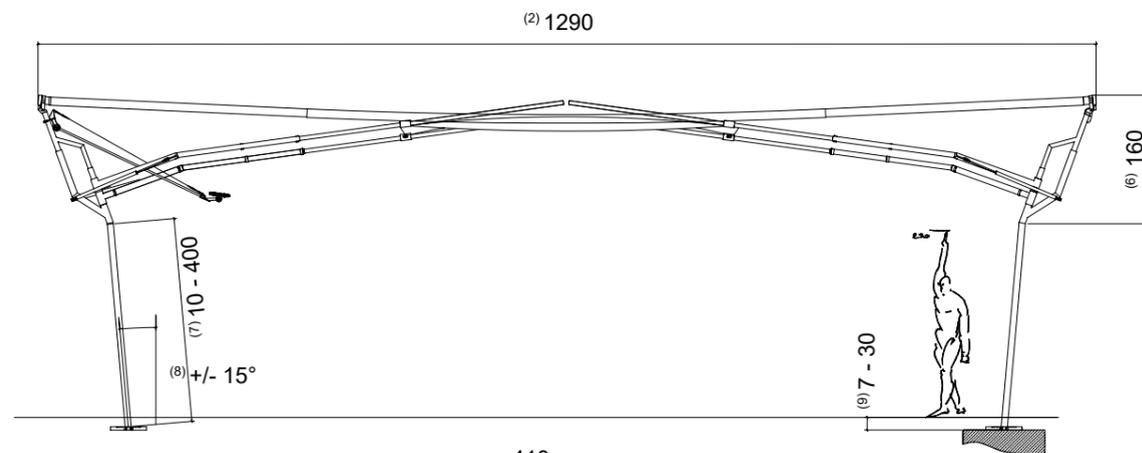




FOLD&ROLL AXIS 71 m²

dimensión de la lona de la vela ⁽¹⁾	71 m ²
longitud total ⁽²⁾	1.290 cm
línea con vela abierta ⁽³⁾	870 cm
línea con vela cerrada ⁽⁴⁾	100 cm
altura mínima - con la vela abierta ⁽⁵⁾	280 cm
sección de soporte sobre el punto de unión ⁽⁶⁾	160 cm

PARÁMETROS VARIABLES

longitud del soporte por debajo del punto de unión ⁽⁷⁾	10 - 400 cm
ángulo de apoyo bajo el punto de unión ⁽⁸⁾	+/- 15°
inclinación/ángulo del eje	0 - 10°
profundidad de instalación ⁽⁹⁾	7 - 30 cm

FOLD&ROLL AXIS 46 m²

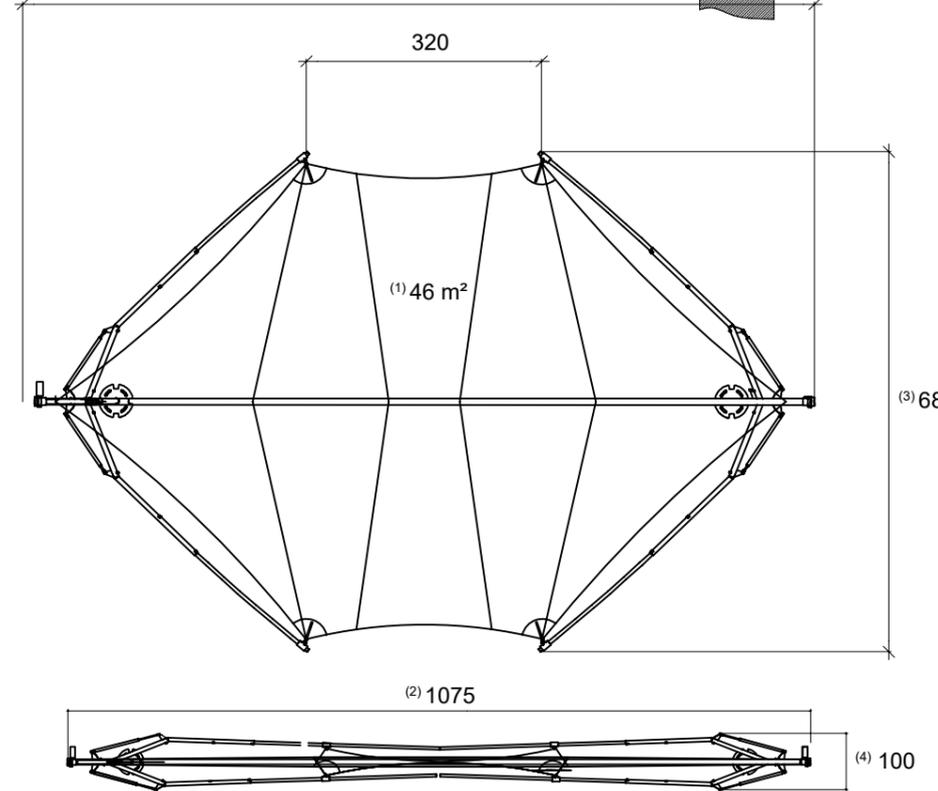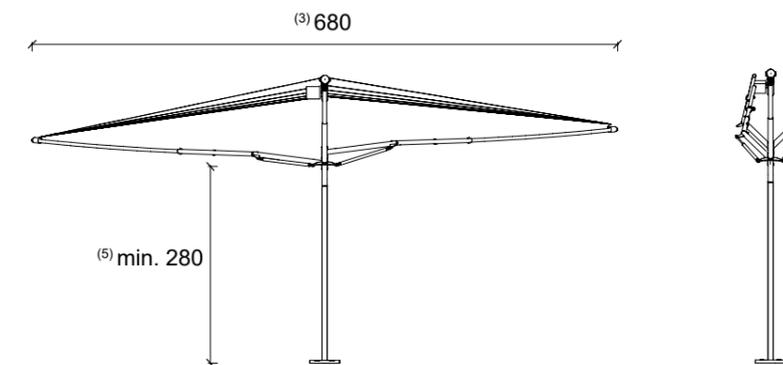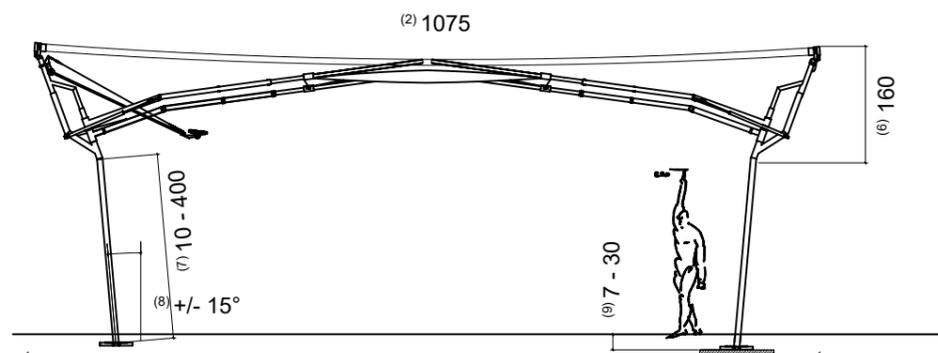

FOLD&ROLL AXIS 46 m²

dimensión de la tela de la vela ⁽¹⁾	46 m ²
longitud total ⁽²⁾	1.075 cm
línea con vela abierta ⁽³⁾	680 cm
línea con vela cerrada ⁽⁴⁾	100 cm
altura mínima - con la vela abierta ⁽⁵⁾	280 cm
sección de soporte sobre el punto de unión ⁽⁶⁾	160 cm

PARÁMETROS VARIABLES

longitud del soporte por debajo del punto de unión ⁽⁷⁾	10 - 400 cm
ángulo de apoyo bajo el punto de unión ⁽⁸⁾	+/- 15°
inclinación/ángulo del eje	0 - 10°
profundidad de instalación ⁽⁹⁾	7 - 30 cm



**CREATE
SPACE**


FOLD&ROLL AXIS

dimensiones de la superficie vélica | 46 m² + 71 m²
puntos de sujeción | dos
protección | sol + lluvia



sun
square

CREATE
SPACE

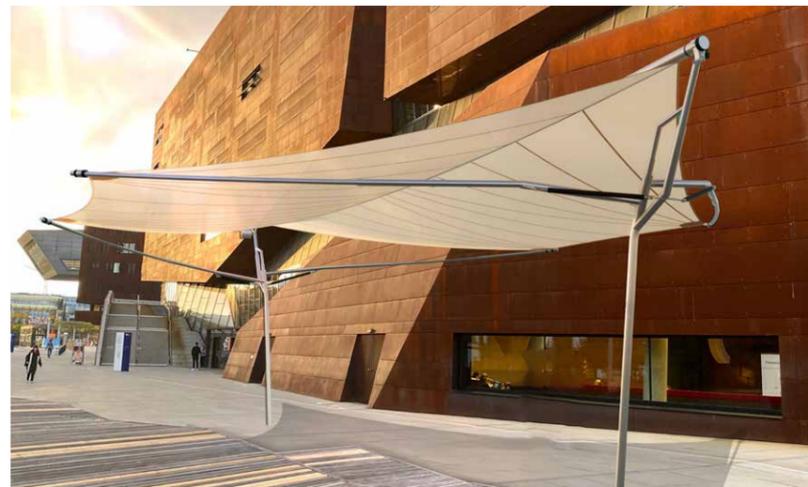



sun
square

www.publica.at

Fitness

nuba